


### 計画諸元

奥 濬 道 路	和歌山県東牟婁郡北山村小松～同県新宮市熊野川町玉置口
奥濬道路(Ⅱ期)	和歌山県新宮市熊野川町玉置口～同県新宮市熊野川町九重
道路延長	奥濬道路 6.3km(完成) 奥濬道路(Ⅱ期) 5.2km
道路区分	第3種 第3級
設計速度	40km/h
車線数	2車線
車線巾	3.0m
標準巾員	7.0m～8.0m (歩道なし)

### 主要構造物

■トンネル		■橋梁	
区間	延長	区間	延長
東野トンネル	1383m	田戸1号橋	40m
有蔵トンネル	306m	田戸2号橋	27.5m
小松トンネル	734m	立合川橋	170m
こうか たまきぐち (神下～玉置口間)	2049m	有蔵1号橋	50m
		有蔵2号橋	100m
		有蔵3号橋	105m
		有蔵4号橋	116m
		小松橋	122m
		湯谷1号橋	42m
		湯谷2号橋	81m
		湯谷3号橋	45m
		湯谷4号橋	23m
		葛川大橋	160m

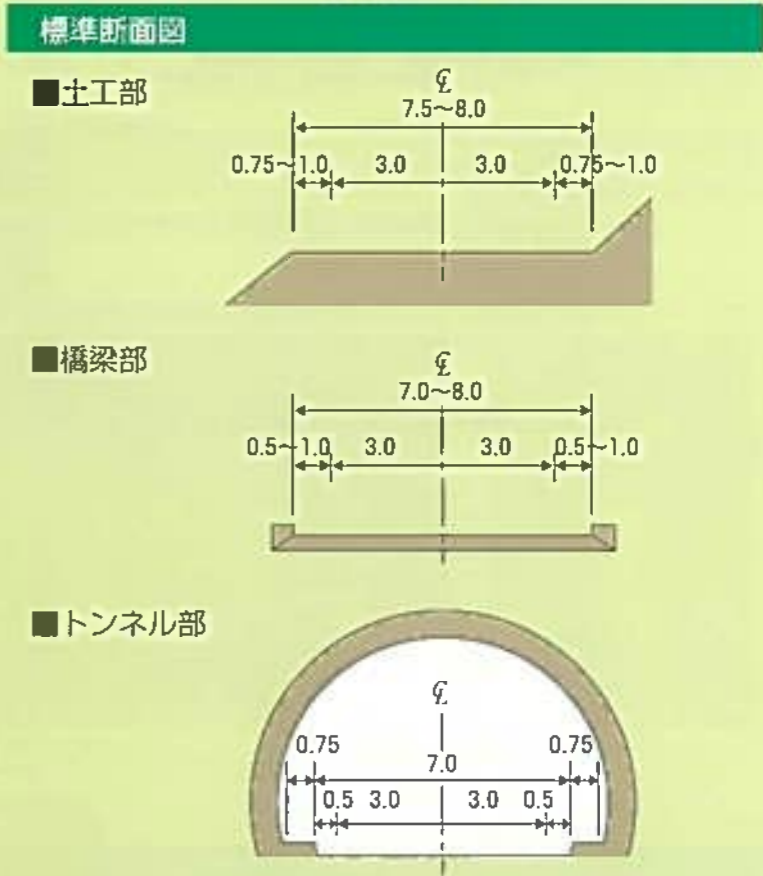

### 事業の経緯

昭和56年度	奥濬道路事業化・測量・設計・ボーリング
昭和57年度	測量・設計・ボーリング
昭和58年度	用地買収着手・一部工事着手
平成14年度	玉置口地区2.1km延伸事業化
平成15年度	神下～玉置口間0.4km供用開始
平成20年度	玉置口2.2km 供用開始(奥濬道路全線供用)

### 奥濬道路(Ⅱ期)

平成19年度	奥濬道路(Ⅱ期)事業化
平成21年度	用地買収着手
平成22年度	工事着手

### 凡 例

	改築事業
	国道
	主要地方道・県道
	吉野熊野国立公園(普通地域)
	吉野熊野国立公園(特別地域)
	吉野熊野国立公園(特別保護地域)
	県境



奥 濬 道 路 6.3 km

2工区 2.9 km  
奈良県 3.0 km

3工区 0.8 km  
和歌山県 0.8 km

和歌山県  
東牟婁郡  
北山村

奈良県  
吉野郡  
十津川村

三重県  
熊野市  
紀和町

平成8年7月30日開通  
3.7km

異常気象時通行規制区間 3.3km  
北山村小松(県境)～北山村下尾井  
時間雨量180mm  
時間雨量50mmで通行止